Ralf Brinkmann GmbH

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 3 VIE CON ATTACCO FRONTALE DEI TUBI

3 way hydraulic hose reels with frontal attachment
Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 3 voie avec attache avant des tuyaux
3 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Frontalanschluss der Schläuche
Enrolladores de tubos hidráulicos de 3 carril con enganche frontal de los tubos

SERIE F.M 3V

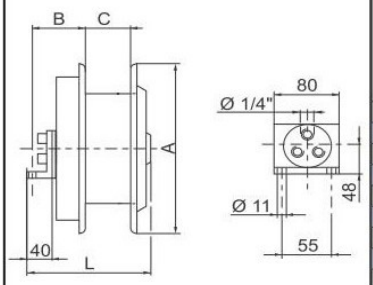

	–	–	–	Ø 1/4"
C	–	–	–	40
–	–	–	–	–
L	–	–	–	165

Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso
	Ø mm	mm	–	–	–	Ø 1/4"	kg
4.078.001	325	70	–	–	–	4000	15
4.078.002	385	70	–	–	–	6000	16
4.078.003	400	70	–	–	–	7200	16,5
4.078.004	420	70	–	–	–	8400	17,5
4.078.005	470	70	–	–	–	11000	18,5

Ralf Brinkmann GmbH

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 3 VIE CON ATTACCO RADIALE DEI TUBI

3 way hydraulic hose reels with radial attachment
Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 3 voie avec attache radiale des tuyaux
3 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Radialanschluss der Schläuche
Enrolladores de tubos hidráulicos de 3 carril con enganche radial de los tubos

SERIE R.C 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso
	Ø mm	mm	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	kg
* **4.088.001**	200	65	2000	1500	–	–	15
* **4.088.002**	270	65	–	2500	2500	1800	16
* **4.088.003**	300	65	–	4000	3400	2700	16,5
* **4.088.004**	325	65	–	5000	4300	3500	17,5
* **4.088.005**	385	65	–	7000	6500	5500	18,5
* **4.088.006**	235	65	2200	2000	–	–	6
* **4.088.005**	340	65	–	5200	4500	4000	12,5

	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
C	31	40	46	54
-	-	-	-	-
L	165	165	165	165

*** Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"**
** For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers*
* Pour des tuyaux avec raccord à oeillet et rondelles "bonded-seals"
** Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben*
* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE R.M 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso
	Ø mm	mm	–	–	–	Ø 1/4"	kg
4.064.001	325	70	–	–	–	4000	14
4.064.007	370	70	–	–	–	5500	15
4.064.002	385	70	–	–	–	6000	16
4.064.003	400	70	–	–	–	7200	16,5
4.064.004	420	70	–	–	–	8400	17,5
4.064.005	470	70	–	–	–	11000	18,5
4.064.006	500	70	–	–	–	12500	21,5

	–	–	–	Ø 1/4"
C	–	–	–	40
–	–	–	–	–
L	–	–	–	165

SERIE R.L 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso kg	
	Ø mm	mm	–	–	Ø 3/8"	Ø 1/2"	3/8"	1/2"
4.079.001	325	110	–	–	3000	2500	19	20
4.079.002	385	110	–	–	5000	3500	21	22
4.079.003	400	110	–	–	6000	4500	22	23
4.079.004	420	110	–	–	6500	5500	22,4	23,4
4.079.005	470	110	–	–	8000	6500	24	25
4.079.000	470	110	–	–	8000	6500	24	25
4.079.006	500	110	–	–	10000	8000	29	30
4.079.007	530	110	–	–	11000	9000	30	31
4.079.008	560	110	–	–	12500	10000	36	37
4.079.009	625	110	–	–	16000	12500	40	41
4.079.011	650	110	–	–	18000	14000	46	45
4.079.010	715	110	–	–	22000	17500	46	47
4.079.012	520	110	–	–	10500	8500	29,5	30,5
4.079.013	790	110	–	–	26000	21000	49,5	50,5

	–	–	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	–	–	54	66
–	–	–	–	–
L	–	–	216	240

Ralf Brinkmann GmbH

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 3 VIE CON ATTACCO FRONTALE DEI TUBI

3 way hydraulic hose reels with frontal attachment
Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 3 voie avec attache avant des tuyaux
3 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Frontalanschluss der Schläuche
Enrolladores de tubos hidráulicos de 3 carril con enganche frontal de los tubos

SERIE R.C 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso
	Ø mm	mm	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	kg
* **4.117.001**	200	65	2000	1500	–	–	15
* **4.117.002**	270	65	–	2500	2500	1800	16
* **4.117.003**	300	65	–	4000	3400	2700	16,5
* **4.117.004**	325	65	–	5000	4300	3500	17,5
* **4.117.005**	385	65	–	7000	6500	5500	18,5
* **4.117.006**	235	65	2200	2000	–	–	6
* **4.117.007**	340	65	–	5200	4500	4000	18

	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
C	21	27	31	36
C1	10	16	16	20
L	165	165	165	165

* **Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"**
* *For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers*
* Pour des tuyaux avec raccord à oeillet et rondelles "bonded-seals"
* *Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben*
* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE R.M 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso
	Ø mm	mm	–	–	–	Ø 1/4"	kg
4.118.001	325	70	–	–	–	4000	14
4.118.007	370	70	–	–	–	5500	15
4.118.002	385	70	–	–	–	6000	16
4.118.003	400	70	–	–	–	7200	16,5
4.118.004	420	70	–	–	–	8400	17,5
4.118.005	470	70	–	–	–	11000	18,5
4.118.006	500	70	–	–	–	12500	21,5

	–	–	–	Ø 1/4"
C	–	–	–	27
C1	–	–	–	16
L	–	–	–	165

SERIE R.L 3V



Modello *Model* Modèle *Modell* Modelo	A	B	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni *Max. reel length (mm) and connections* Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions *Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen* Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				Peso *Weight* Poids *Gewicht* Peso kg	
	Ø mm	mm	–	–	Ø 3/8"	Ø 1/2"	3/8"	1/2"
4.119.001	325	110	–	–	3000	2500	19	20
4.119.002	385	110	–	–	5000	3500	21	22
4.119.003	400	110	–	–	5000	4500	22	23
4.119.004	420	110	–	–	6500	5500	22,4	23,4
4.119.005	470	110	–	–	8000	6500	24	25
4.119.000	470	110	–	–	8000	6500	24	25
4.119.006	500	110	–	–	10000	8000	29	30
4.119.007	530	110	–	–	11000	9000	30	31
4.119.008	560	110	–	–	12500	10000	36	37
4.119.009	625	110	–	–	16000	12500	40	41
4.119.011	650	110	–	–	18000	14000	46	45
4.119.010	715	110	–	–	22000	17500	46	47
4.119.012	520	110	–	–	10500	8500	29,5	30,5
4.119.013	790	110	–	–	26000	21000	49,5	50,5

	–	–	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	–	–	36	46
C1	–	–	20	27
L	–	–	216	240